




**RPSEALS COMERCIO DE VEDAÇÕES
INDUSTRIAIS LTDA**

RUA MONTE CASTELO, 415
BAIRRO VERDE - PIRACICABA - SP


☎ 19 99451.6384

PERFIS DE VEDAÇÕES USINADAS


GAXETAS HASTE




Ød	ØD	L	C/S
5-24.9	Ød+8.0	6.3	4.0
25-49.9	Ød+10.0	8.0	5.0
50-149.9	Ød+15.0	10.0	7.5
150-299.9	Ød+20.0	14.0	10.0
300-499.9	Ød+25.0	17.0	12.5
500-699.9	Ød+30.0	25.0	15.0
≥700	Ød+40.0	32.0	20.0



Ød	ØD	L	C/S
5-7.9	Ød+4.9	2.2	2.45
8-18.9	Ød+7.3	3.2	3.65
19-37.9	Ød+10.7	4.2	5.35
38-199.9	Ød+15.1	6.3	7.55
200-255.9	Ød+20.5	8.1	10.25
256-649.9	Ød+24.0	8.1	12.0
≥650	Ød+27.3	9.5	13.65

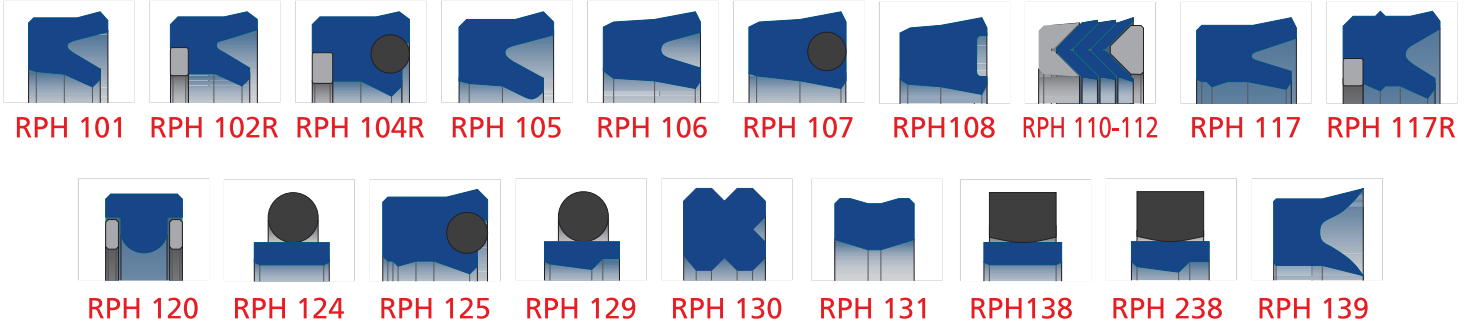


RASPADORES




Ød	ØD	D ₁	L	H
20-80	Ød+8.6	Ød+3.0	5.3	7.0
81-150	Ød+12.2	Ød+6.0	7.2	12.0
151-500	Ød+20.0	Ød+10.0	10.2	18.0
501-1000	Ød+25.0	Ød+12.6	12.7	20.0



GAXETAS EMBOLO

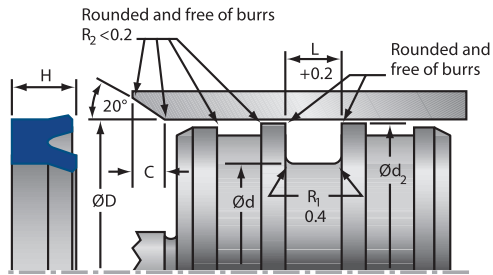

ØD	Ød	L	C/S
5-24.9	ØD-8.0	6.0	4.0
25-49.9	ØD-10.0	7.0	5.0
50-74.9	ØD-12.0	8.0	6.0
75-149.9	ØD-16.0	10.0	8.0
150-299.9	ØD-20.0	12.0	10.0
300-499.9	ØD-24.0	18.0	12.0
500-749.9	ØD-30.0	20.0	15.0
≥750	ØD-40.0	26.0	20.0

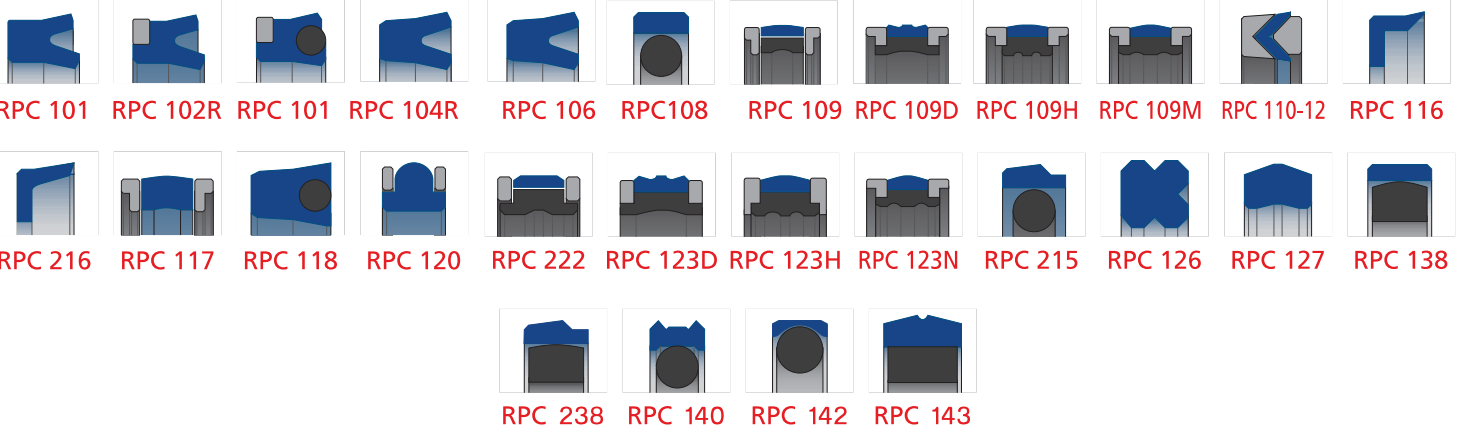

VEDAÇÕES ROTATIVAS



ANÉIS GUIA



ARRUELA | BACKUP | DUALSEALS



MATÉRIA PRIMA

MATERIAL	TEMP. MAX. TRAB	PRESSAO MAX. TRAB	PRESSAO MAX. TRAB. C/ANTI- EXTRUSOR	MTR/SEG
*PTFE	260º	300 bar	400 bar	10 m/s
*PTFE+BRONZE	280º	400 bar	700 bar	10 m/s
*PTFE GRAFITE	280º	300 bar	400 bar	10 m/s
*POLIURETANO – HPU	110º	400 bar	700 bar	0,5 m/s
*NBR D90	100º	160 bar	250 bar	0,5 m/s
*VITON D90	200º	160 bar	250 bar	0,5 m/s
*POM -POLIACETAL	100º	25 N/mm**		4,0 m/s

**não relacionado a pressão, mas sim a carga de pressão/mm

RPSEALS COMERCIO DE VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

RUA MONTE CASTELO, 415
BAIRRO VERDE - PIRACICABA - SP

✉ CONTATO@RPSEALS.COM.BR

✉ VENDAS@RPSEALS.COM.BR

📞 19 99451.6384

